


## 7 pol avtomobilska vtičnica

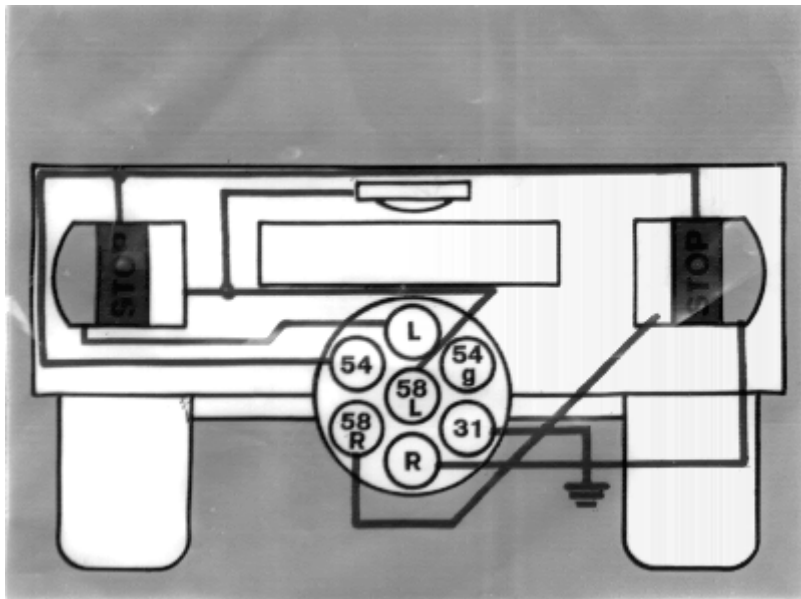

## 7 žilni kabel

- 1 - 58L (pozicija leva)
- 2 - R (smernik desni)
- 3 - 58R (pozicija desna)
- 4 - 54 (stop)
- 5 - L (smernik levi)
- 6 - 54g
- RU-ZE - 31 (masa)

kontakt	naziv	Žica 7 žilni kabel	Žica 4 žilni LEVI	Žica 4 žilni DESNI
58L	Pozicija leva	1	1 ali ČRNA	/
R	Smernik desni	2	/	2 ali RJAVA
58R	Pozicija desna	3	/	1 ali ČRNA
54	Stop luč	4	3 ali MODRA	3 ali MODRA
L	Smernik leva	5	2 ali RJAVA	/
54g	7. kontakt	6	/	/
31	masa	RU-ZE	RU-ZE	RU-ZE